Informe de Generación vs Consumo

Bandeja del Postre (Santiago) · Período: diciembre 2025 – octubre 2026 · Fecha: 05/11/2026

Resumen

El sistema fotovoltaico de 34.80 kWp funciona correctamente y cumple lo prometido. De enero a octubre 2026 generó 45,042 kWh, un 99.6% de la generación esperada para esos meses (45,221 kWh). Desde marzo, con el sistema ya estabilizado, la generación va un +4.6% por encima de lo esperado.

En el mismo período el negocio consumió 37,092 kWh, por lo que el sistema produjo el 121.4% de la energía consumida: un excedente neto de 7,950 kWh. Con medición neta, solo enero tuvo energía a facturar (633 kWh); de febrero a octubre el consumo neto fue cero y se acumuló un crédito de unos 8,583 kWh.

Datos del cliente y del sistema


Dato	Valor
Cliente	Bandeja del Postre (Santiago)
NIC	6077632
Distribuidora	Edenorte · Tarifa comercial
Potencia instalada	34.80 kWp (FusionSolar registra 34.83 kWp)
Plataforma de monitoreo	Huawei FusionSolar, con smart meter (mide el consumo total)
Puesta en marcha	Diciembre 2025
Generación anual esperada	52,200 kWh/año (1,500 kWh/kWp)
Período analizado	Diciembre 2025 – Octubre 2026

Indicadores principales (enero – octubre 2026)

Indicador	Valor	Lectura
Generación	45,042 kWh	99.6% de lo esperado
Generación marzo – octubre	38,879 kWh	104.6% de lo esperado
Rendimiento anual equivalente	1,494 kWh/kWp	vs. 1,500 esperados
Mejor mes	May-26: 5,588 kWh	122.6% de lo esperado
Consumo del negocio	37,092 kWh	promedio 3,709 kWh/mes
Cobertura del consumo	121.4%	excedente de 7,950 kWh
Solar consumida directamente	22,041 kWh	59.4% del consumo
Energía inyectada a la red	23,001 kWh	51.1% de lo generado

Generación vs consumo mensual

Desde febrero el sistema genera más de lo que consume el negocio. La generación sigue de cerca la curva esperada y la supera de mayo a septiembre. Diciembre 2025 (gris) es el mes de puesta en marcha y se excluye de las comparaciones.

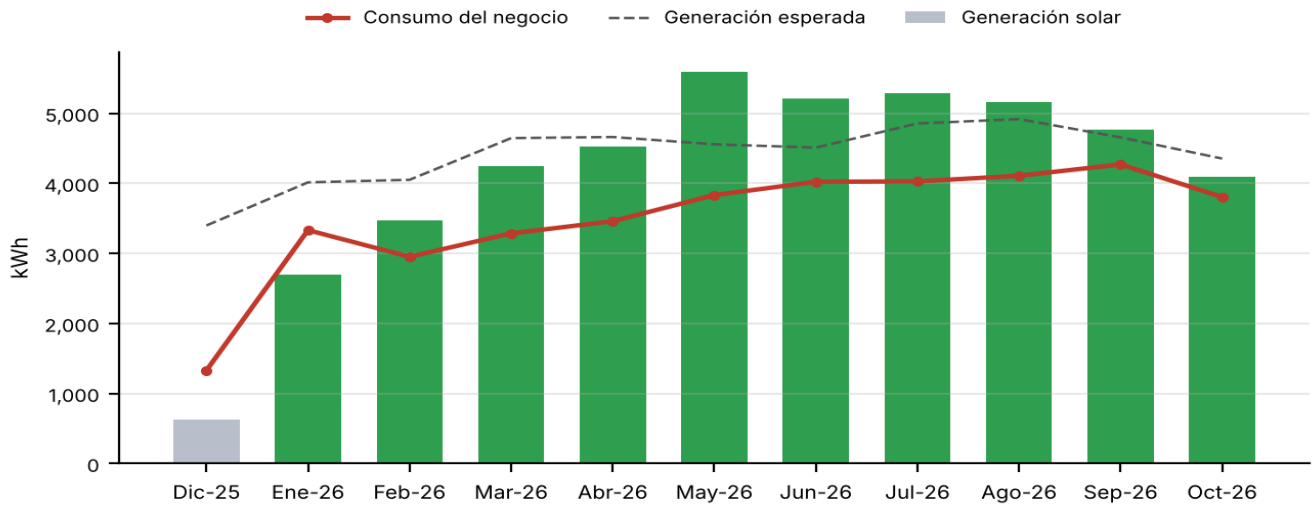


Generación real vs esperada

Mes	Generación (kWh)	Esperada (kWh)	% esperado	Consumo (kWh)	Cobertura
Ene-26	2,698	4,014	67.2%	3,331	81.0%
Feb-26	3,465	4,051	85.5%	2,952	117.4%
Mar-26	4,252	4,646	91.5%	3,286	129.4%
Abr-26	4,525	4,661	97.1%	3,459	130.8%
May-26	5,588	4,557	122.6%	3,832	145.8%
Jun-26	5,206	4,510	115.4%	4,022	129.4%
Jul-26	5,290	4,855	109.0%	4,028	131.3%
Ago-26	5,159	4,917	104.9%	4,108	125.6%
Sep-26	4,766	4,656	102.4%	4,270	111.6%
Oct-26	4,093	4,353	94.0%	3,804	107.6%
Total	**45,042**	**45,221**	**99.6%**	**37,092**	**121.4%**

Esperada = 52,200 kWh/año repartidos según la distribución mensual típica de radiación usada por Éfika. Cobertura = generación ÷ consumo.

¿De dónde viene la energía que consume el negocio?

Durante el día el negocio usa directamente cerca de la mitad de lo que generan los paneles; el resto (23,001 kWh) se inyecta a la red y queda como crédito. En la noche y en horas de poco sol el negocio toma energía de la red (15,051 kWh en el período), que se compensa con ese crédito.

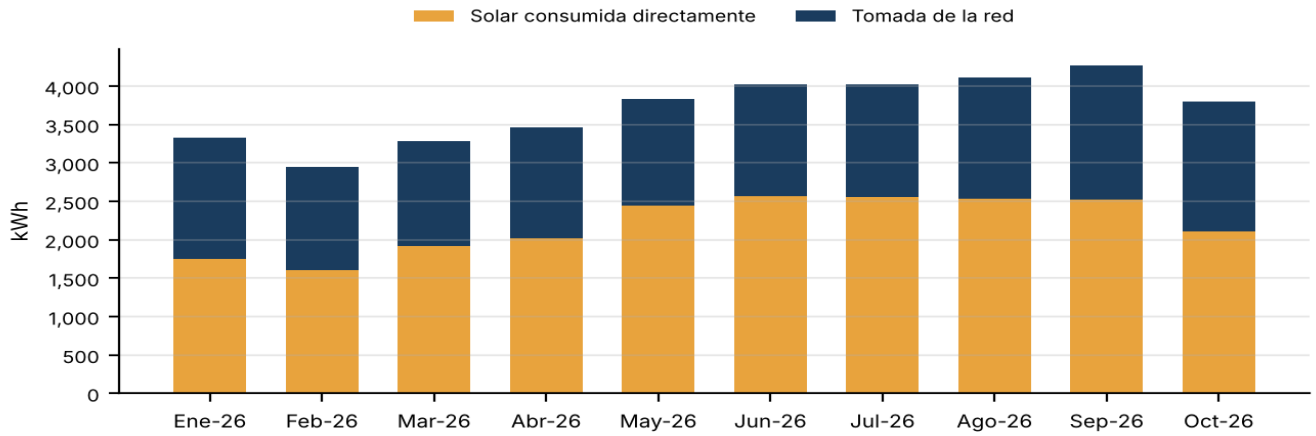

Medición neta (enero – octubre 2026)

Edenorte factura la diferencia entre el consumo y la generación de cada mes. Cuando la generación es mayor, el sobrante se guarda como crédito para los meses siguientes.

Mes	Consumo (kWh)	Generación (kWh)	Neto (kWh)	kWh a facturar	Crédito acumulado
Ene-26	3,331	2,698	+633	633	0
Feb-26	2,952	3,465	-514	0	514
Mar-26	3,286	4,252	-966	0	1,480
Abr-26	3,459	4,525	-1,066	0	2,546
May-26	3,832	5,588	-1,755	0	4,301
Jun-26	4,022	5,206	-1,184	0	5,485
Jul-26	4,028	5,290	-1,263	0	6,748
Ago-26	4,108	5,159	-1,050	0	7,798
Sep-26	4,270	4,766	-496	0	8,294
Oct-26	3,804	4,093	-289	0	8,583
Total	**37,092**	**45,042**	**-7,950**	**633**	**8,583**

Neto = consumo – generación (negativo = sobrante del mes). Cálculo con los datos del smart meter, asumiendo crédito en cero al inicio de 2026 por el cierre anual de medición neta. Validar contra las facturas de Edenorte; la factura mantiene los cargos fijos y, en tarifa comercial, el cargo por demanda.

Tabla de datos completa

Mes	Generación (kWh)	Consumo (kWh)	Inyectado (kWh)	De la red (kWh)	Nota
Dic-25	624	1,329	27	732	Puesta en marcha, mes parcial
Ene-26	2,698	3,331	943	1,576	
Feb-26	3,465	2,952	1,859	1,345	
Mar-26	4,252	3,286	2,332	1,367	
Abr-26	4,525	3,459	2,510	1,444	
May-26	5,588	3,832	3,143	1,388	
Jun-26	5,206	4,022	2,638	1,454	
Jul-26	5,290	4,028	2,733	1,470	
Ago-26	5,159	4,108	2,623	1,573	
Sep-26	4,766	4,270	2,239	1,742	
Oct-26	4,093	3,804	1,981	1,692	

Datos de la plataforma Huawei FusionSolar. Inyectado = energía solar enviada a la red. De la red = consumo – (generación – inyectado).

Observaciones

- Diciembre 2025 es el mes de puesta en marcha (624 kWh registrados) y no representa un mes completo.
- Enero 2026 generó 67.2% de lo esperado y febrero 85.5%. Puede deberse a ajustes posteriores a la puesta en marcha o a días nublados; conviene revisar las alarmas de esas semanas en FusionSolar. Desde marzo la generación está en línea o por encima de lo esperado.
- El consumo del negocio subió de 2,952 kWh en febrero a 4,270 kWh en septiembre, propio de los meses de más calor (refrigeración y aire acondicionado).
- Con el consumo actual, el sistema produce más energía de la que el negocio usa: al cierre de octubre hay unos 8,583 kWh de crédito acumulado.

Conclusiones

- El sistema cumple la generación prometida: 99.6% de lo esperado de enero a octubre y 104.6% desde marzo.
- Cubre el 121.4% del consumo del negocio; desde febrero el consumo neto facturable de energía es cero.
- No se observan fallas ni pérdida de rendimiento.

Recomendaciones

- Programar limpieza de paneles al menos dos veces al año (antes y después de la temporada de lluvias) para mantener el rendimiento.
- El negocio tiene margen para crecer su consumo (por ejemplo, nuevos equipos de refrigeración) sin pagar energía adicional, aprovechando el crédito acumulado antes del cierre anual de medición neta.
- Revisar con el cliente las facturas de Edenorte de 2026 para confirmar que los créditos de medición neta se están aplicando correctamente.
- Confirmar la tarifa comercial del contrato para incluir en el próximo informe el ahorro estimado en pesos.

Ing. José Jiménez
Gerente de Proyectos · 809.972.6625

Ing. Fátima Jiménez
Gerente Comercial · 809.924.4525